

RELAZIONE TECNICA GENERALE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CANOVE


Lavori di riqualificazione dell'area verde a parco urbano
e di chiusura perimetrale delle fronti della costruenda struttura
coperta polifunzionale all'interno del centro abitato di Canove

3° STRALCIO FUNZIONALE

Completamento della chiusura delle fronti

COMMITTENTE:

Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Roana (VI)

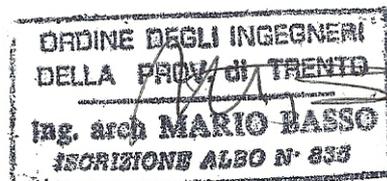

maggio 2016

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto del progetto preliminare è localizzata nel territorio del Comune di Roana – Provincia di Vicenza - in località Canove.

L'ambito d'intervento, situato nel centro urbano della frazione di Canove, comprende l'attuale edificio polivalente in fase di costruzione.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La piazza coperta prevista dal progetto esecutivo generale, con il 2° stralcio funzionale ha visto la chiusura parziale delle fronti dell'edificio. Con il presente progetto si completa tale chiusura sul fronte est e parte del fronte nord.

SALA POLIFUNZIONALE

Il progetto prevede il completamento della chiusura della sala polifunzionale con serramenti in alluminio con vetrocamera. La parte inferiore di questa chiusura presenterà delle aperture sui fronti principali, in particolar modo alla base della campata centrale del fronte est che si potrà quindi aprire sulla piazza e sul parco antistante l'edificio.

Parte dei serramenti verranno inclinati di circa 8-10° rispetto alla verticale per migliorare l'acustica interna della sala.

FASI DI LAVORO

Si rimanda agli elaborati grafici esecutivi e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.